


MV Living

ELBA




Il bello di sentirsi protetti.


ELBA

Un sistema a lamelle orientabili fino a 120° ed una struttura portante che permette l'installazione in configurazione a parete o ad isola, anche in moduli affiancati. Le proprietà bioclimatiche del frangisole offrono un maggiore controllo sulla luce solare diretta e sul ricircolo d'aria. La potenza del motore lineare in dotazione standard permette inoltre di coprire superfici sempre più estese con un unico modulo. Il telaio può essere dotato di illuminazione a led, per creare un'atmosfera rilassante e d'effetto.

Certificazioni EN 13561
Resistenza al vento: Classe 5

Peso: circa 35 kg/m² (variabile in base alle configurazioni)

Tinte disponibili
Altri colori a preventivo
DI SERIE

 BIANCO
9010

 AVORIO
1013


BIANCO SOFT 9010



AVORIO SOFT 1013



 ANTRACITE SOFT
7016

Informazioni tecniche




- Lamelle da 188,7 mm in alluminio verniciato
- Orientamento da 0° a 120°
- Viteria in acciaio Inox
- Comando a motore compreso di centralina e radiocomando
- Resistente agli agenti atmosferici

Sezioni

SEZIONE LATERALE


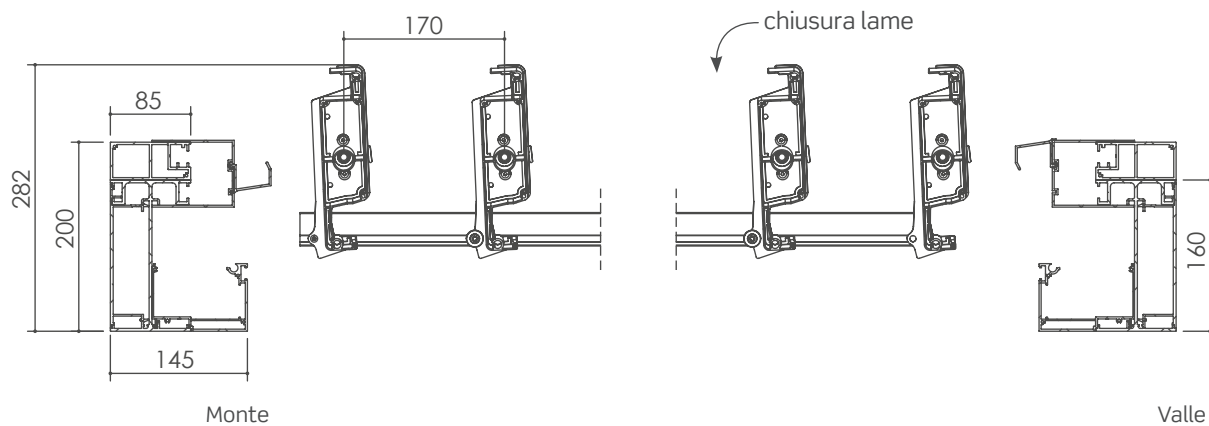


SEZIONE FRONTALE

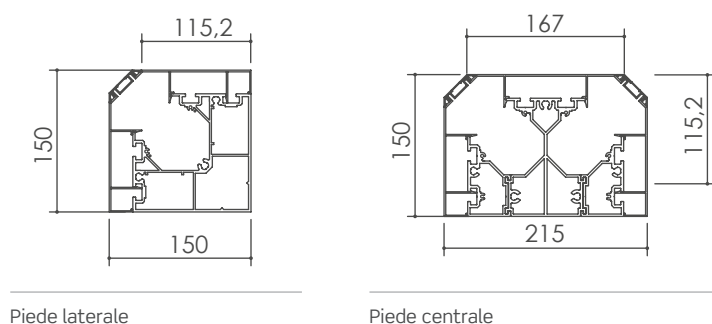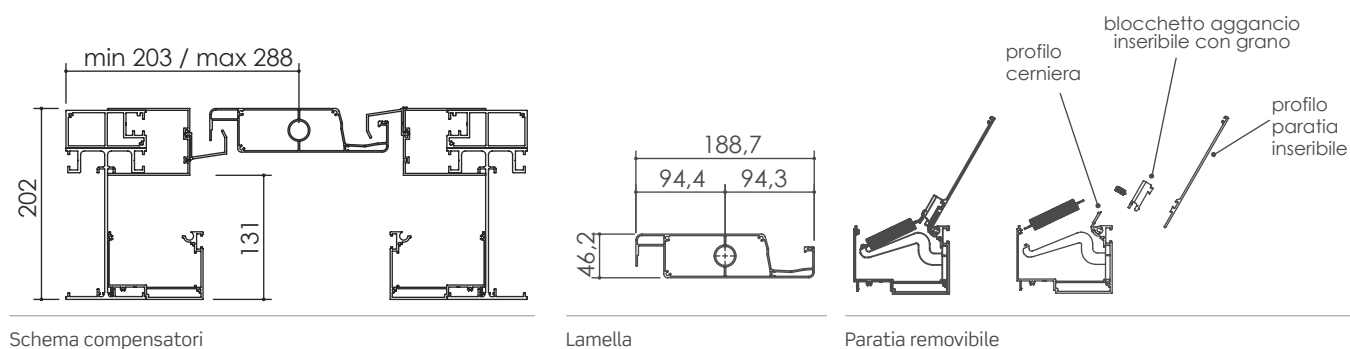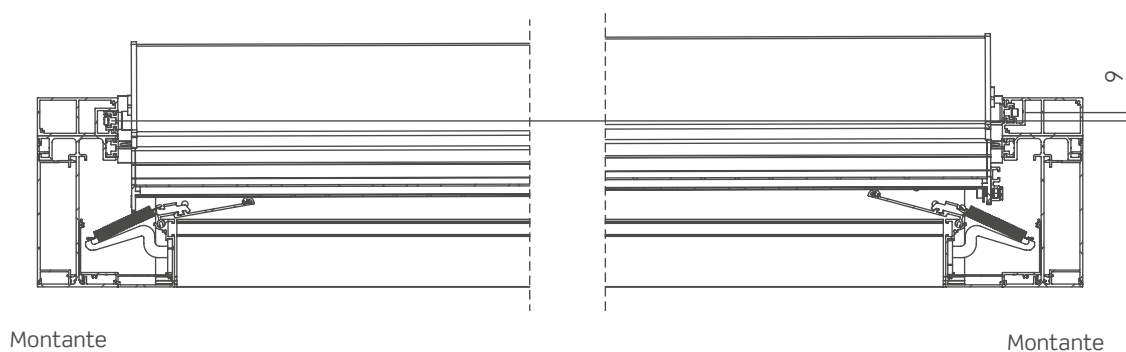

Struttura Patio


S: sporgenza totale L: larghezza

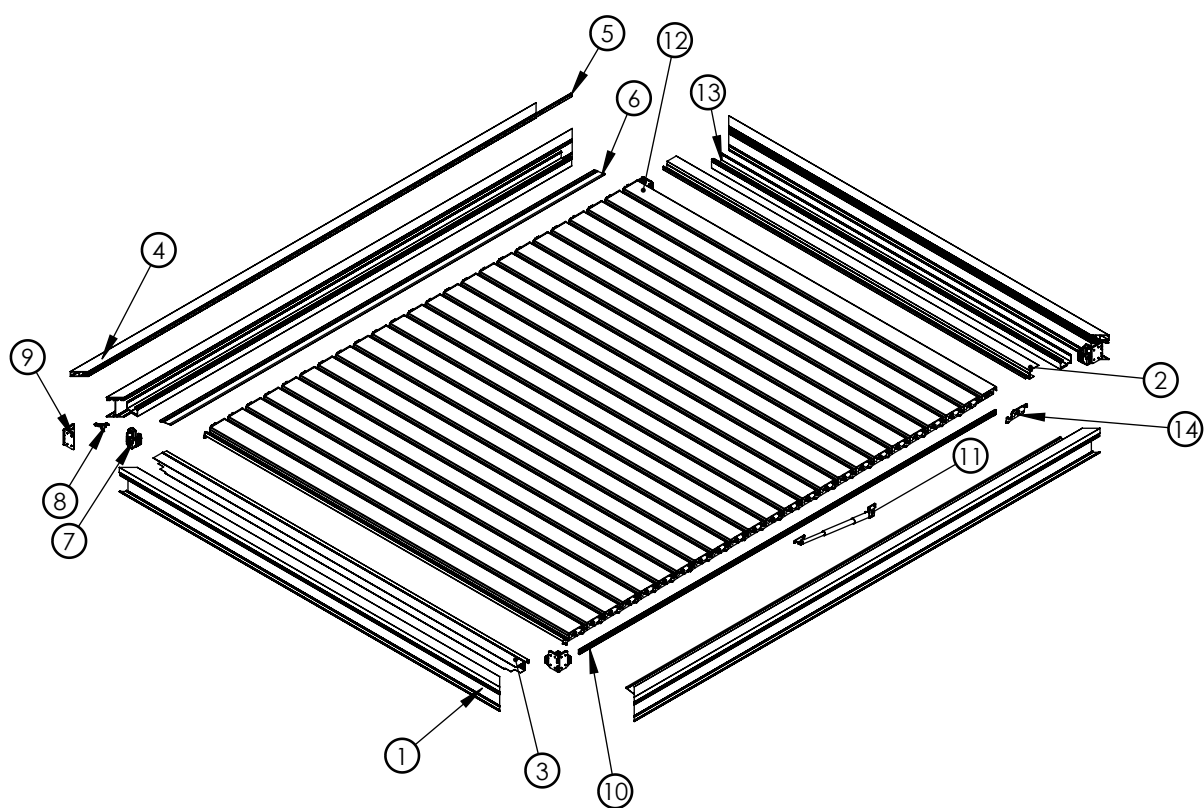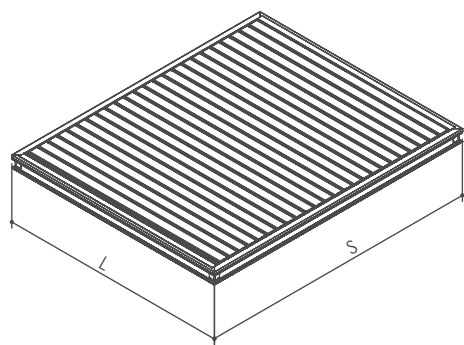


N°	COMPONENTI	N°	COMPONENTI
1	Trave	8	Reggimolla paratia
2	Compensatore di monte	9	Piastra fissaggio angolo
3	Compensatore di valle	10	Astina di movimentazione
4	Profilo Portalamelle	11	Motore
5	Astina portalamelle	12	Lamelle
6	Paratia mobile	13	Grondaia
7	Kit raccordo angolo cieco	14	Tappo lamella

Parete

S: sporgenza totale H: altezza totale L: larghezza

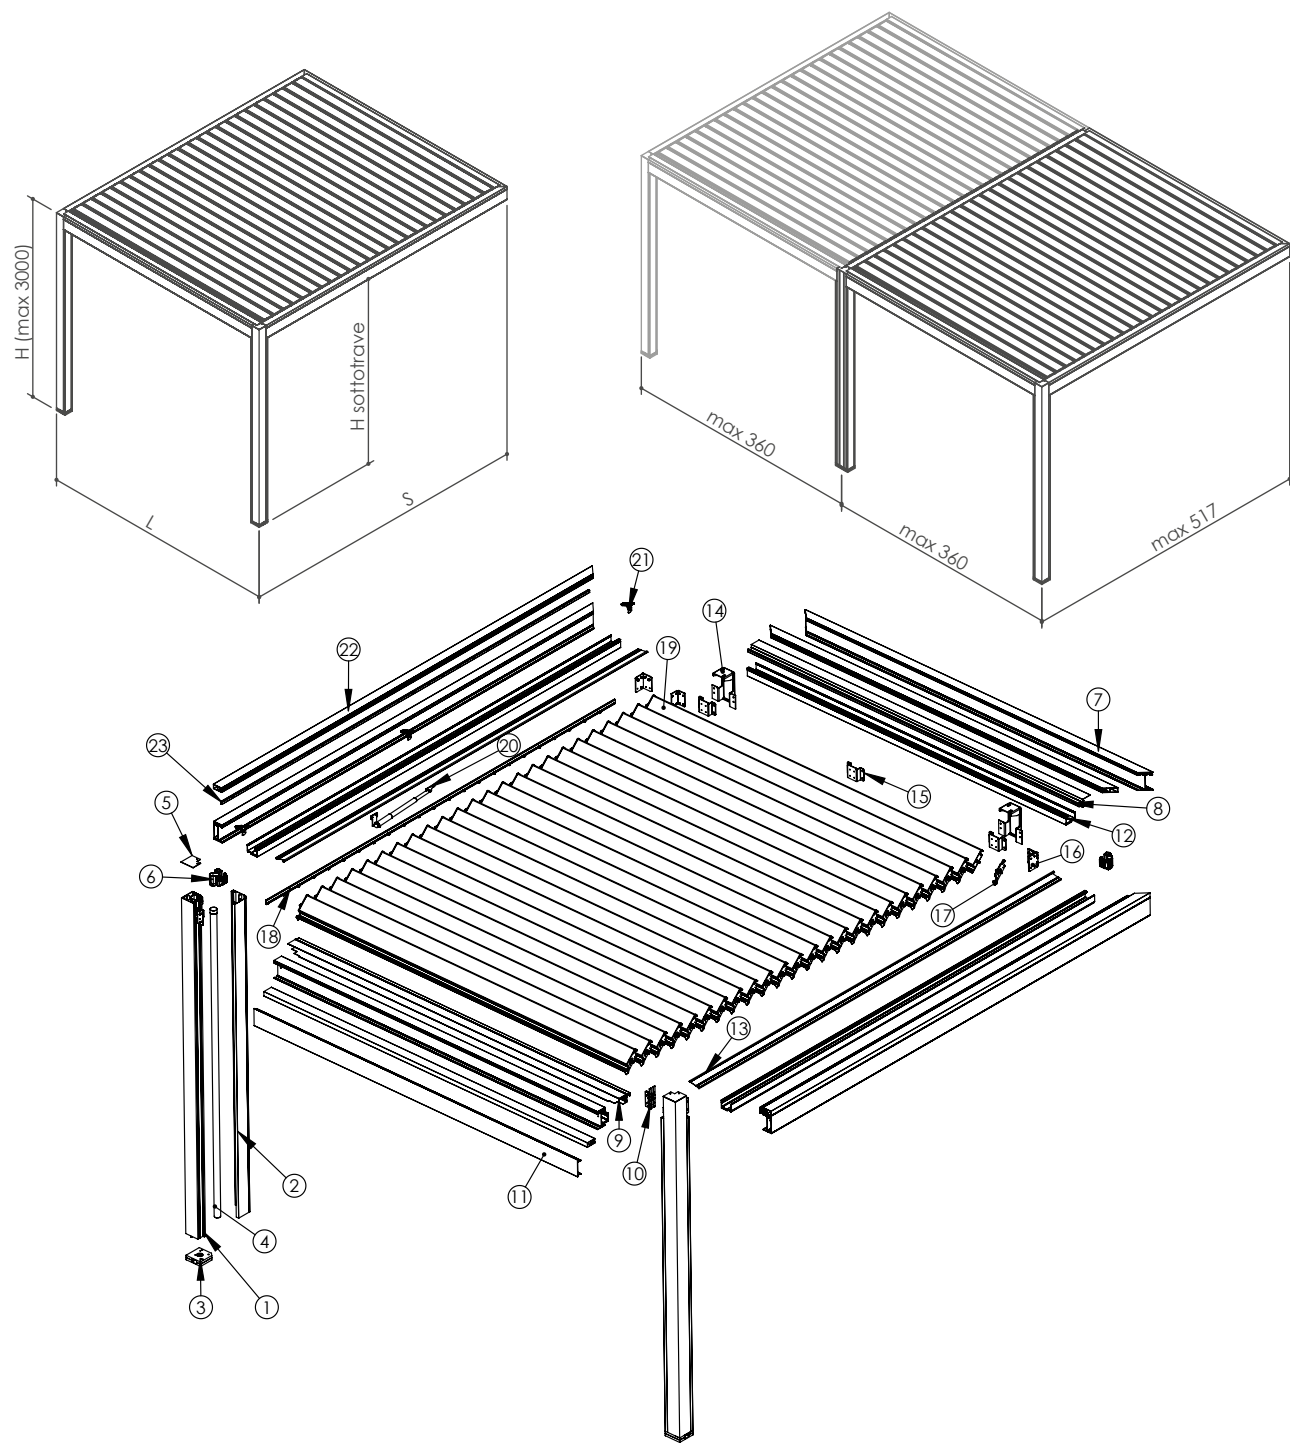



N°	COMPONENTI	N°	COMPONENTI
1	Piantone	13	Paratia mobile
2	Gruppo Carter	14	Staffa fissaggio a soffitto
3	Piastra a terra	15	Staffa fissaggio a parete
4	Tubo scarico acqua	16	Piastra fissaggio angolo
5	Tappo superiore	17	Tappo lamella
6	Kit raccordo angolo scarico	18	Astina di movimentazione
7	Trave	19	Lamelle
8	Compensatore telescopico monte	20	Motore
9	Compensatore telescopico valle	21	Reggimolla paratia
10	Staffe	22	Profilo portalamelle
11	Cartellina strutturale	23	Astina portalamelle
12	Grondaia		

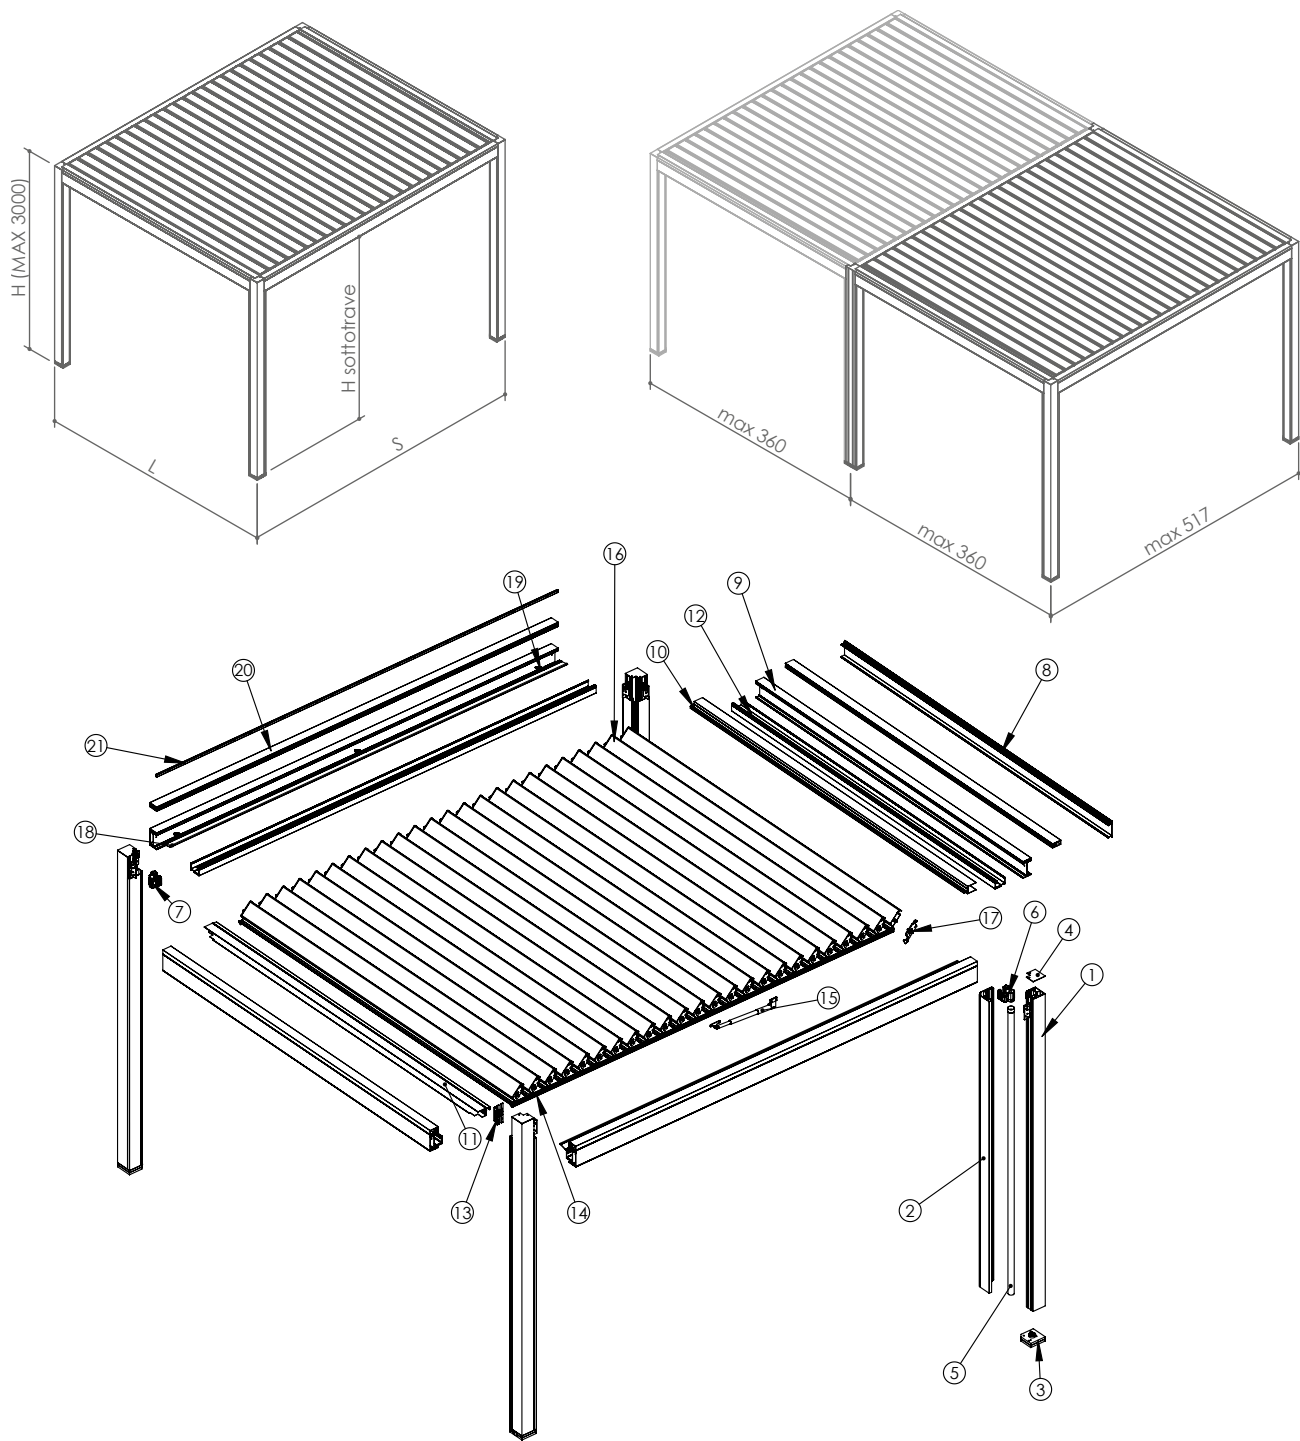



N°	COMPONENTI	N°	COMPONENTI
1	Piantone	12	Grondaia
2	Gruppo Carter	13	Staffe
3	Piastra a terra	14	Astina di movimentazione
4	Tappo superiore	15	Motore
5	Tubo scarico acqua	16	Lamelle
6	Kit raccordo angolo scarico	17	Tappo lamella
7	Kit raccordo angolo cieco	18	Paratia mobile
8	Cartellina strutturale	19	Reggimolla paratia
9	Trave	20	Profilo portalamelle
10	Compensatore telescopico monte	21	Astina portalamelle
11	Compensatore telescopico valle		

CONFIGURAZIONI POSSIBILI



ELBA A PARETE CON LAME PERPENDICOLARI

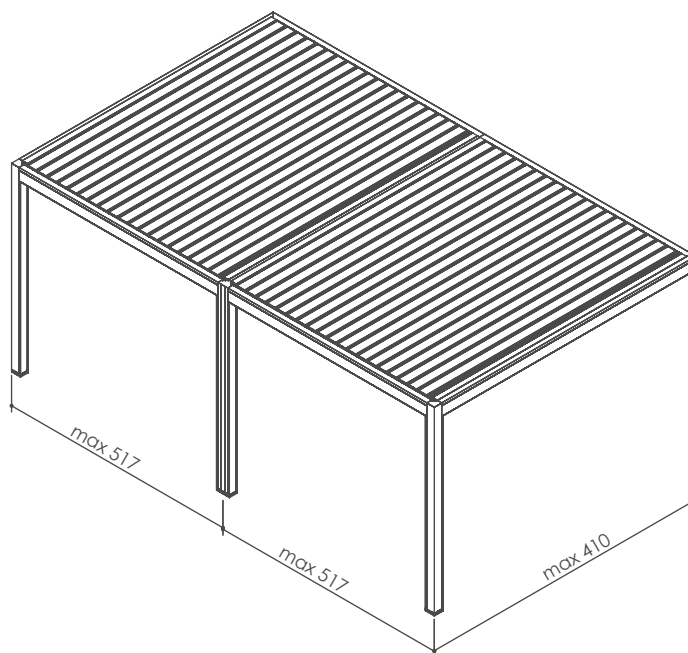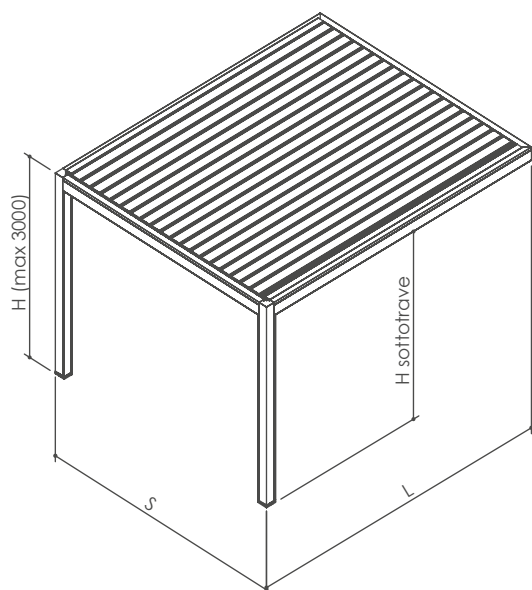

ELBA A ISOLA AFFIANCATA IN SPORGENZA

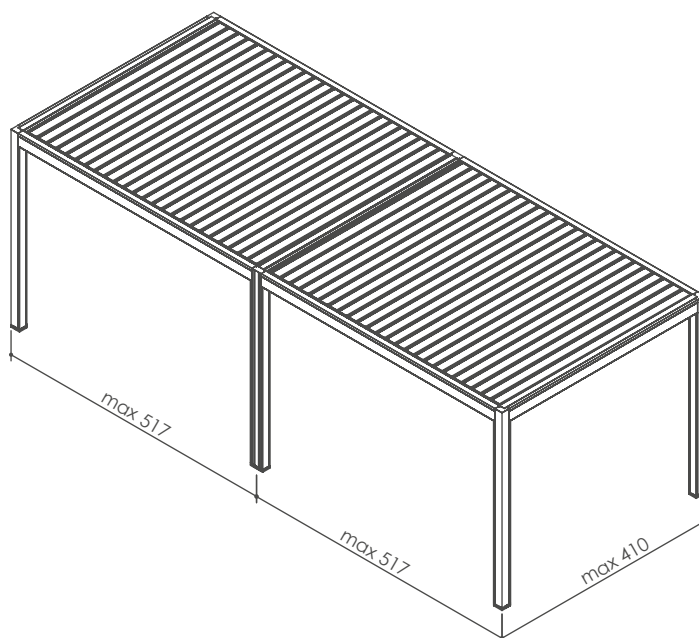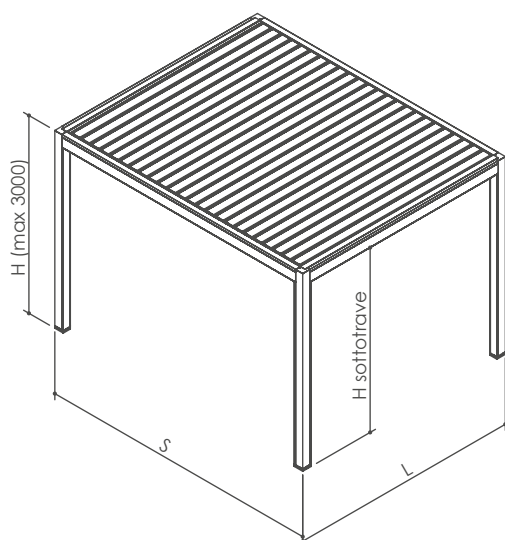

Optional

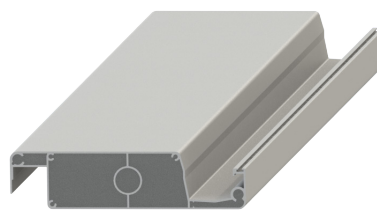

Sistema di illuminazione a LED integrato nella lama e/o perimetrale e/o nei piantoni

Riempimento delle lamelle con EPS

MODELLO		Alimentazione	Potenza in uscita	Flusso luminoso	Grado di protezione	Temperatura colore
BETA faretto led		24 Vdc	4.3 W	380 lm	IP54	3000°K
ATLAS faretto led		24 Vdc	4,5 W	575 lm	IP44	3000°K
ARIES proiettore doppia emissione		24 Vdc	4,6W	500 lm	IP65	3000 °K
KIT STRIPE LED dimmerabile profilo in alluminio con opalino satinato e telecomando.		24 Vdc	9,6 W/m	739 lm/m	IP55	3000°K

Particolari di tipologie di installazione



Attacco a parete



Attacco a soffitto

Altezza totale di 9,5 cm per consentire l'apertura delle lame

Note



MV Living s.r.l.
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286
www.mvline.it • info@mvliving.it