



ISCHIA






Il bello di sentirsi protetti.

ISCHIA


Sistema a lamelle orientabili fino a 140° e struttura portante che consente l'installazione a parete o a isola, anche in moduli affiancati. Le proprietà bioclimatiche del frangisole offrono una gestione ottimale della luce solare diretta e del ricircolo d'aria. La potenza del motore lineare, in dotazione standard, permette inoltre di coprire ampie superfici con un unico modulo. Il telaio può essere dotato di illuminazione a led, per creare un'atmosfera rilassante e d'effetto.

Certificazioni EN 13561
Resistenza al vento: Classe 5

Peso: circa 40 kg/m² (variabile in base alle configurazioni)

Tinte disponibili
Altri colori a preventivo
DI SERIE

 BIANCO
9010

 AVORIO
1013


BIANCO SOFT 9010



AVORIO SOFT 1013



 ANTRACITE SOFT
7016

Informazioni tecniche



- Lamelle da 279 mm in alluminio verniciato
- Orientamento da 0° a 140°
- Viteria in acciaio Inox
- Comando a motore compreso di centralina e radiocomando
- Resistente agli agenti atmosferici
- Facile da installare
- Possibilità di realizzare coperture modulari

SEZIONI


SEZIONE LATERALE

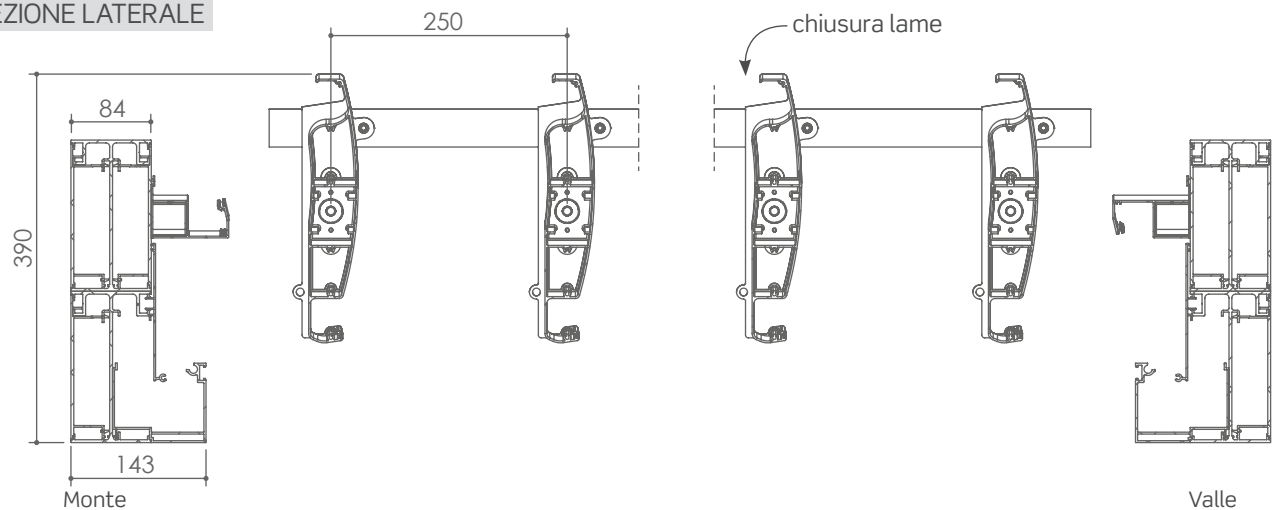


SEZIONE FRONTALE

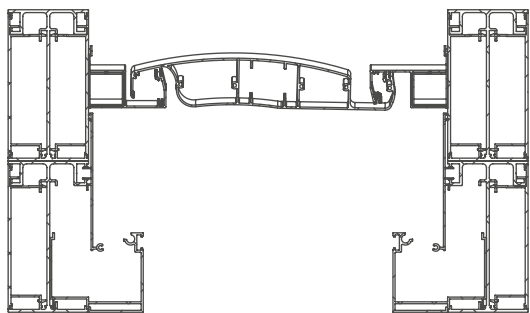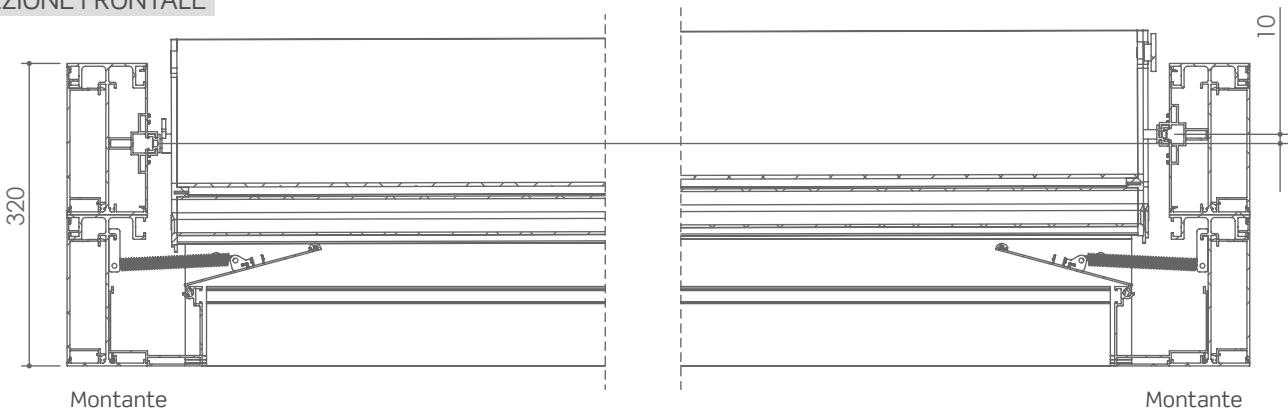


Schema compensatori



Lamella




Piede laterale

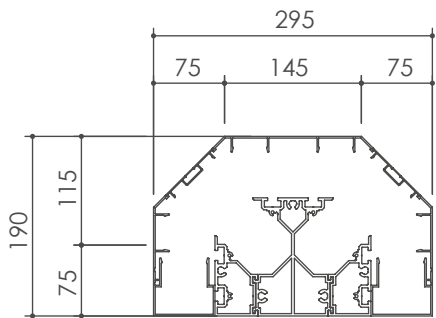

Piede centrale

Parete


S: sporgenza totale H: altezza totale L: larghezza

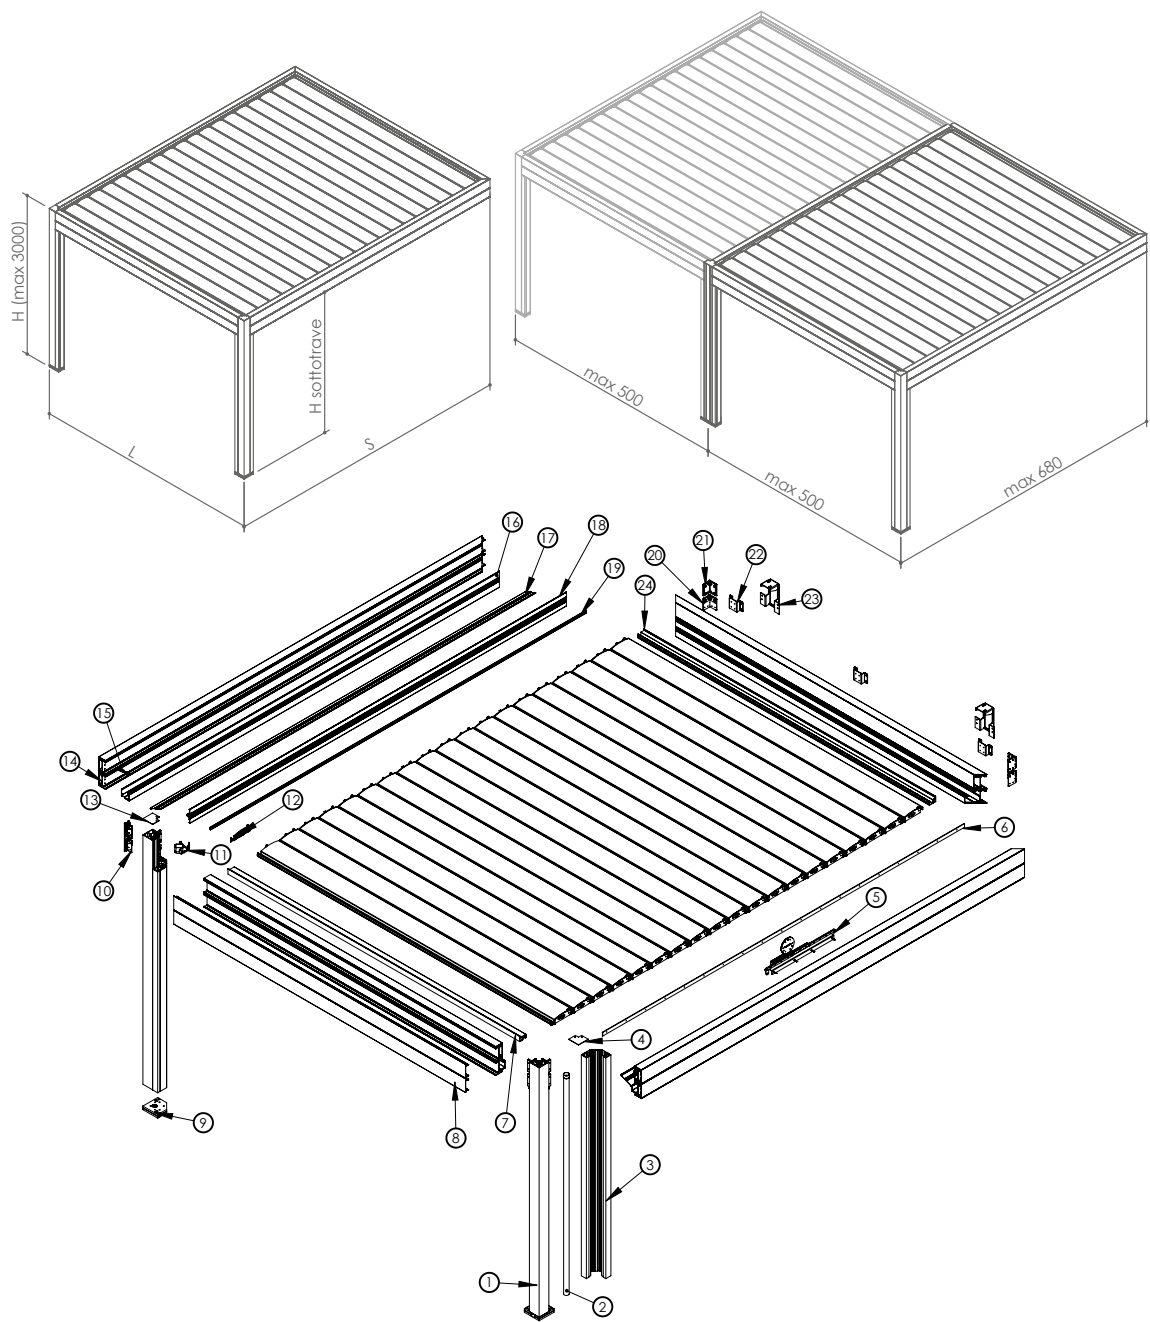

N°	COMPONENTI	N°	COMPONENTI
1	Piantone	13	Tappo piantone
2	Tubo di scarico acqua	14	Trave perimetrale
3	Gruppo carter	15	Kit reggimolla
4	Tappo piantone	16	Grondaia
5	Kit motore	17	Paratia mobile
6	Astina di movimentazione	18	Cartellina trave
7	Compensatore di valle	19	Astina portalamelle
8	Cartellina strutturale	20	Staffa angolare bassa
9	Piastra di base	21	Staffa angolare alta
10	Staffe piantoni	22	Staffa a parete
11	Raccordo grondaia	23	Staffa a soffitto
12	Tappo lamella	24	Compensatore di monte

Isola

S: sporgenza totale H: altezza totale L: larghezza


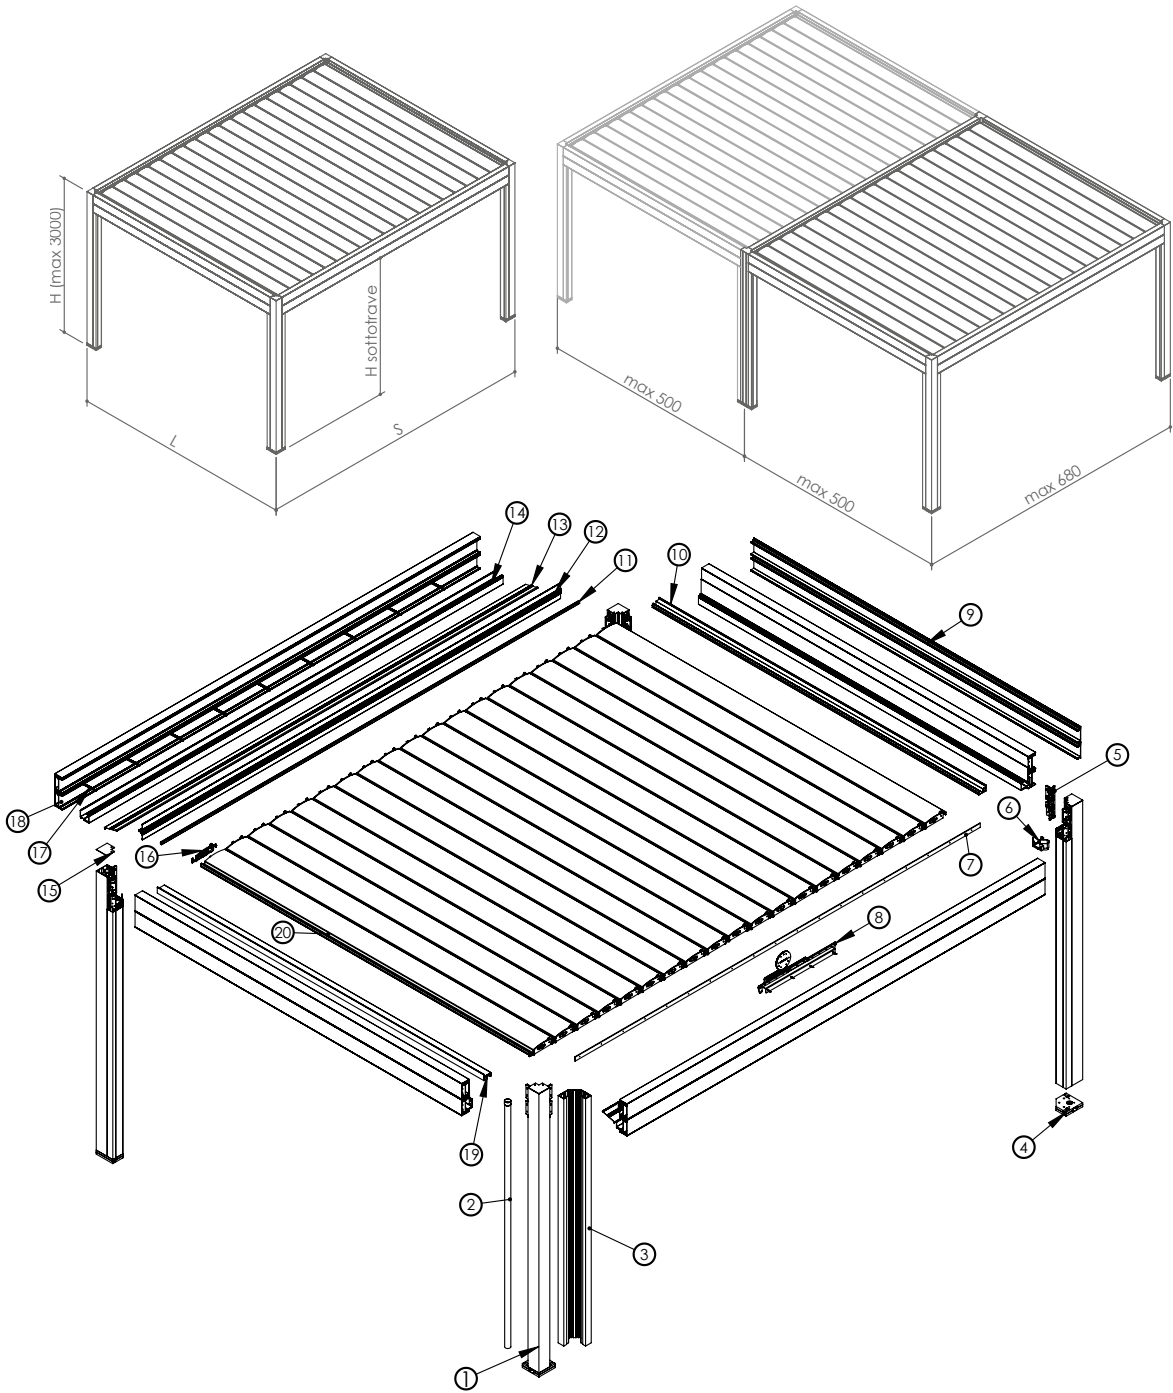


N°	COMPONENTI	N°	COMPONENTI
1	Piantone	11	Astina portalamelle
2	Tubo scarico acqua	12	Cartellina trave
3	Gruppo carter	13	Paratia
4	Piastra piantone	14	Gronda
5	Staffa piantone	15	Tappo piantone
6	Raccordo grondaia	16	Tappo lamella
7	Astina di movimentazione	17	Kit reggimolla
8	Kit motore	18	Trave perimetrale
9	Cartellina strutturale	19	Compensatore di valle
10	Compensatore di monte	20	Lamella

Struttura Patio

S: sporgenza totale


L: larghezza

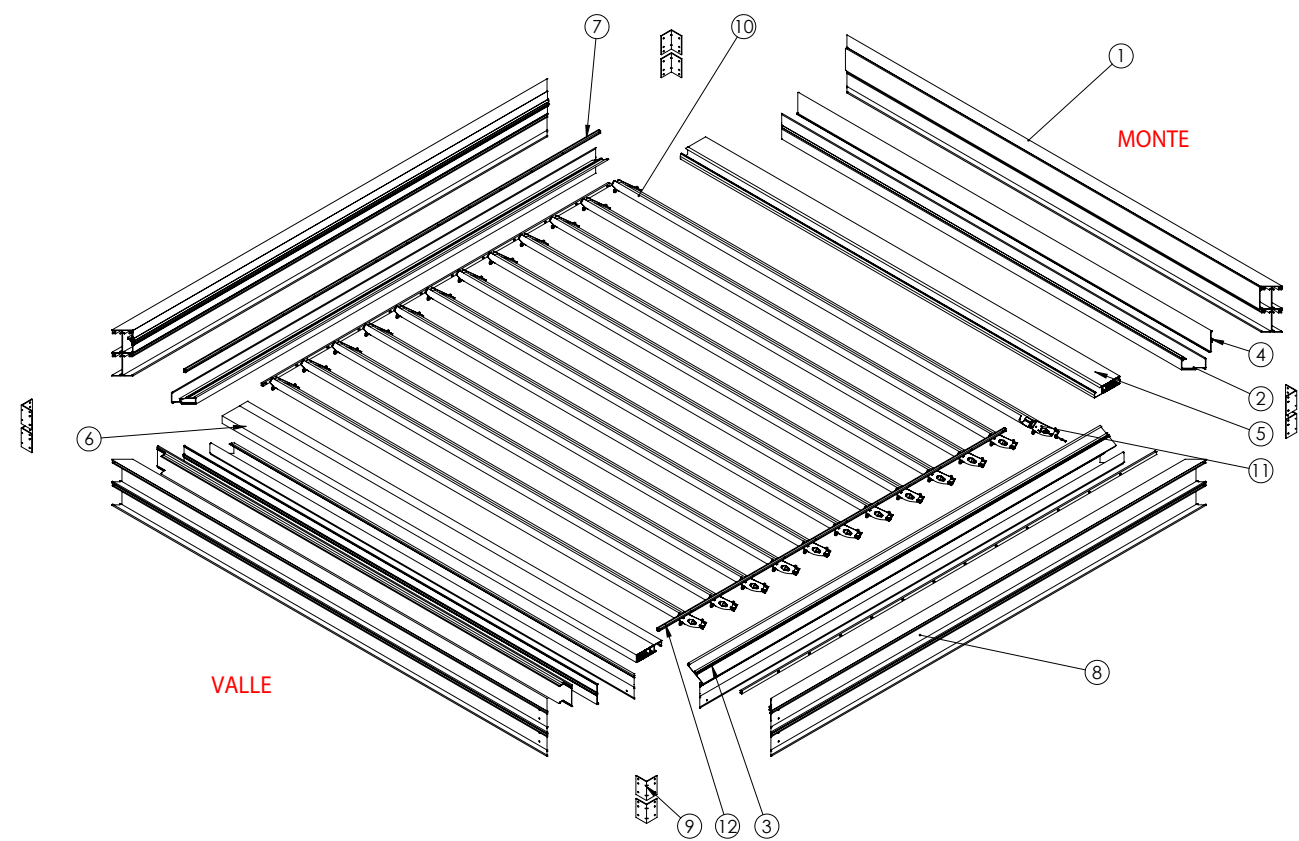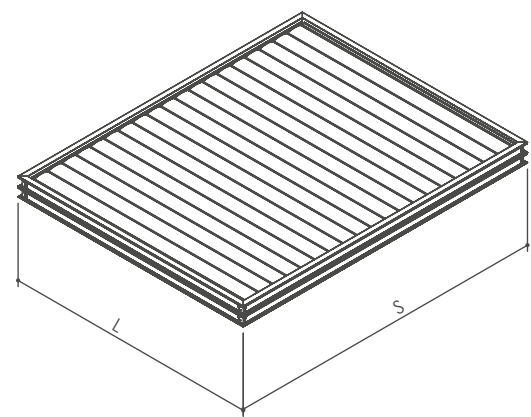


N°	COMPONENTI	N°	COMPONENTI
1	Trave	7	Profilo Portalamelle
2	Gronda	8	Cartellina Strutturale
3	Paratia Mobile	9	Staffe
4	Paratia Fissa	10	Lamelle
5	Copriluce Monte	11	Tappo Lamella
6	Copriluce Valle	12	Astina di movimentazione

CONFIGURAZIONI POSSIBILI


ISCHIA A PARETE CON LAME PERPENDICOLARI

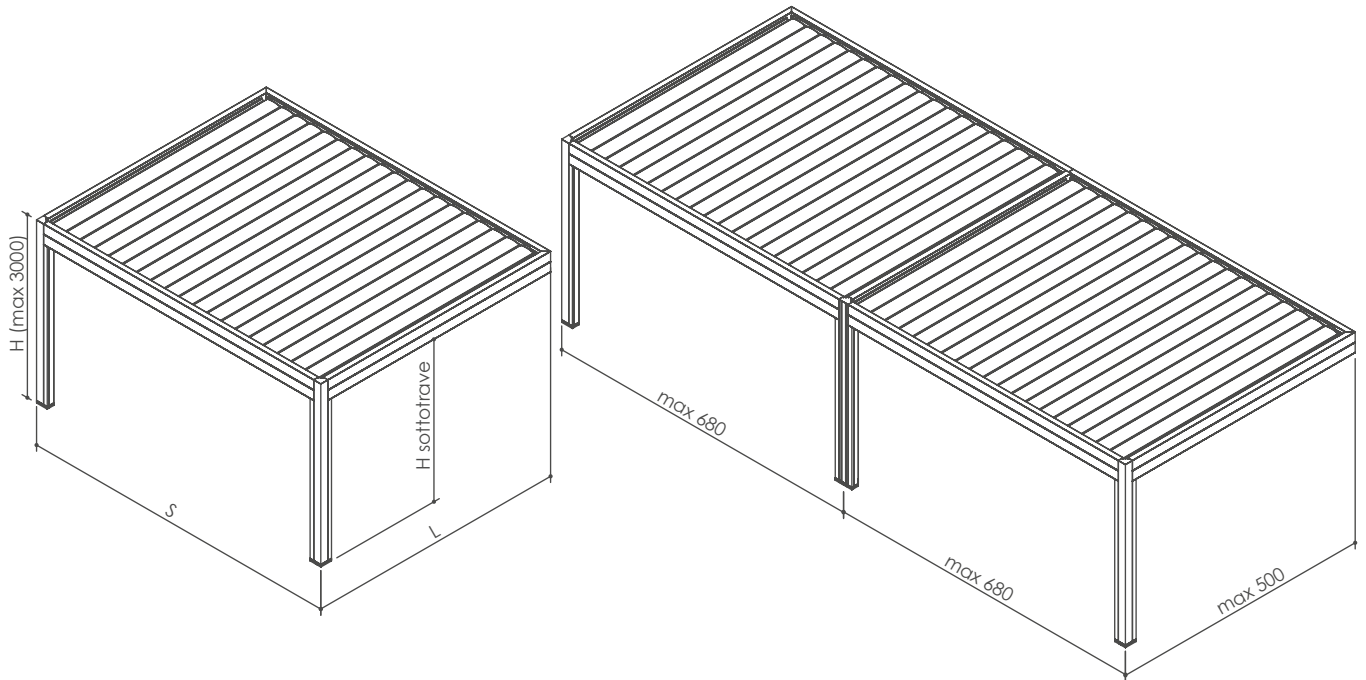

ISCHIA A ISOLA AFFIANCATA IN SPORGENZA

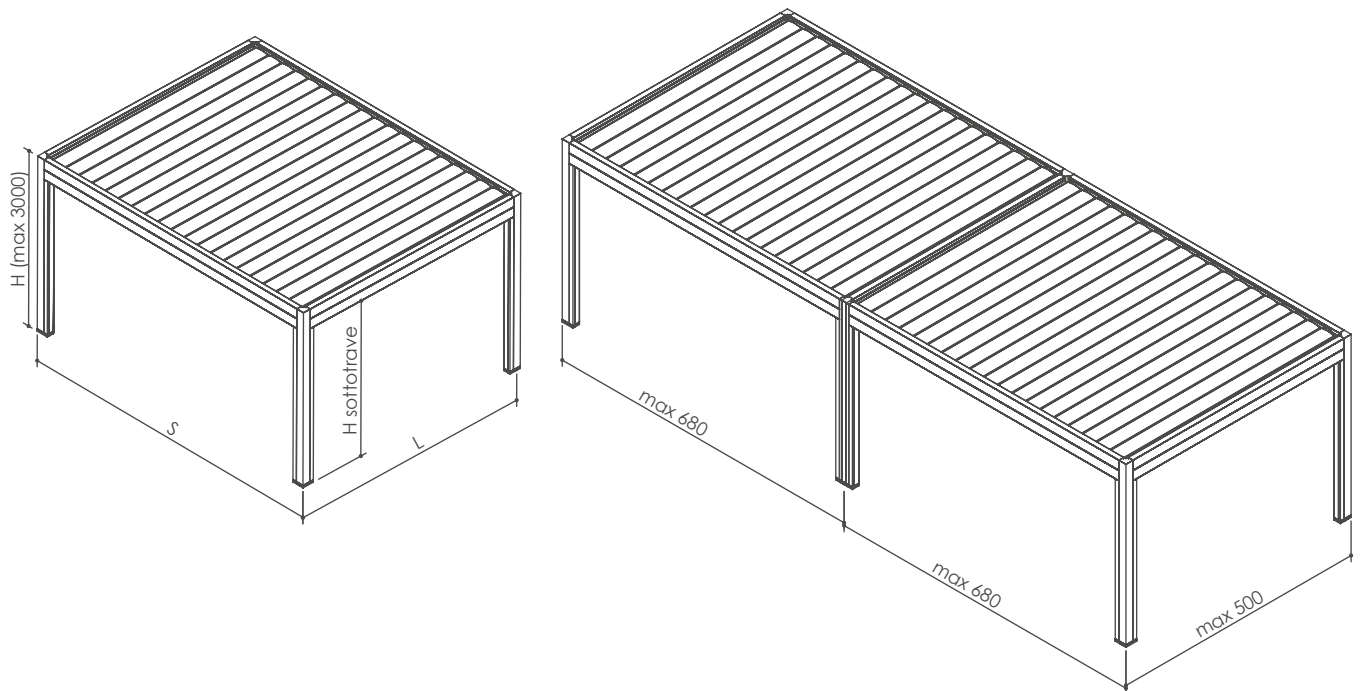


Integrazione con EVO ZIP



Il modello ISCHIA offre piena integrazione nell'installazione del sistema di schermatura verticale EVO ZIP. I piantoni sono stati progettati per poter inserire le guide di scorrimento al loro interno, lasciando inalterato l'aspetto esteriore della struttura. Ispezioni e manutenzione possono essere svolte in maniera semplice e veloce.

Optional




Sistema di illuminazione a LED integrato nella lama e/o perimetrale e/o nei piantoni (vedere capitolo illuminazione)

Riempimento delle lamelle con EPS

MODELLO		Alimentazione	Potenza in uscita	Flusso luminoso	Grado di protezione	Temperatura colore
BETA faretto led		24 Vdc	4.3 W	380 lm	IP54	3000°K
ATLAS faretto led		24 Vdc	4,5 W	575 lm	IP44	3000°K
ARIES proiettore doppia emissione		24 Vdc	4,6W	500 lm	IP65	3000 °K
KIT STRIPE LED dimmerabile profilo in alluminio con opalino satinato e telecomando.		24 Vdc	9,6 W/m	739 lm/m	IP55	3000°K 4000°K

Particolari di tipologie di installazione



Attacco a parete



Attacco a soffitto

Altezza totale -9 cm per
consentire l'apertura delle lame

Note



MV Living s.r.l.
MV Line Group

S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380
70028 – Sannicandro di Bari (Ba) – Italy
T. +39 080 4559977 • F. +39 080 4552286
www.mvline.it • info@mvliving.it